

## L 411ax, Platin-Temperatursensor nach DIN EN 60751

### Einsatztemperaturbereich -50 °C bis +400 °C

Platin-Temperatursensoren des Typs L 411ax verfügen über axial angebrachte Anschlussdrähte. Sie zeichnen sich durch ihre kleine Bauweise, kurze Ansprechzeiten, Langzeitstabilität, hohe Genauigkeit über einen großen Temperaturbereich und Kompatibilität aus. Sie werden typischerweise in den Branchen Klima- und Heizungstechnik, Energieerzeugung sowie in Geräten und Maschinen für Medizin und Industrie eingesetzt.

Nennwiderstand R0	Toleranz	Bestellnummer
	DIN EN 60751 2009-05	Lose im Beutel
100 Ohm bei 0 °C	F 0,3 (Klasse B)	32 207 429

Der Messpunkt ist auf 8mm vom Ende des Sensorkörpers definiert.

#### Temperatur- und Toleranzbereich

-50 °C bis +400 °C (Dauerbetrieb)

Gültigkeit der Klasse F 0,3 (B): -50 °C bis +400 °C

#### Temperaturkoeffizient

TK = 3850 ppm/K

#### Ansprechzeit

Bewegtes Wasser (v= 0,4m/s): t0,5 = 0,06 s

t0,9 = 0,20 s

Luftstrom (v= 2m/s):

t0,5 = 3,0 s

t0,9 = 13,0 s

#### Messstrom

Bei 100 Ω: 0,3 bis 1,0 mA


(Selbsterwärmung berücksichtigen)

#### Langzeitstabilität

R0-Drift 0,04 % nach 1000 Stunden bei 400 °C

#### Selbsterwärmung

0,4 K/mW bei 0 °C

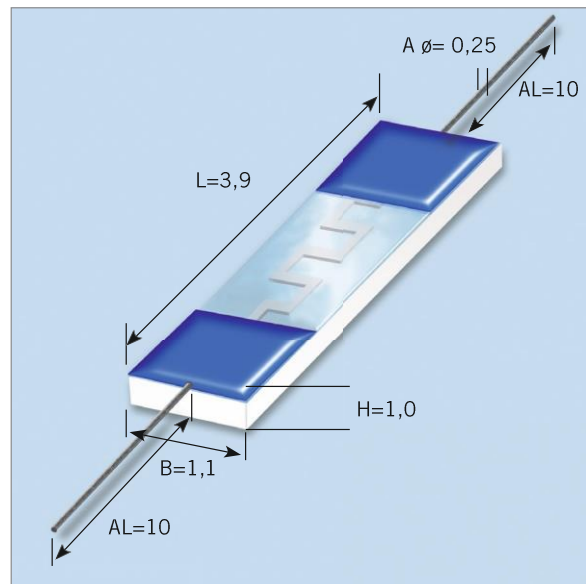

#### Isolationswiderstand

> 100 MΩ bei 20 °C

> 2 MΩ bei 400 °C

#### Erschütterungsfestigkeit

Mindestens 40 g Beschleunigung bei 10 bis 2000 Hz, abhängig von der Montageart



Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben betreffend die technischen Eigenschaften des Produktes beschreiben die Beschaffenheit des Produktes, stellen aber keine Garantie dar. Die hierin enthaltenen Messwerte (Ansprechzeit, Langzeitstabilität, Erschütterungs- und Stoßfestigkeit, Isolationswiderstand und Selbsterwärmung) wurden unter Laborbedingungen ermittelt; im realen Einsatz können die ermittelten Messwerte in Abhängigkeit von den konkreten Einbau- und Umgebungsbedingungen abweichen.

Der Kunde ist alleine dafür verantwortlich zu prüfen, ob das Produkt für die von ihm beabsichtigte Anwendung in den konkreten Umgebungsbedingungen geeignet sind; diesbezüglich übernimmt Heraeus keine Gewährleistung. Im Übrigen gelten für den Verkauf des Produktes ausschließlich die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Heraeus in der jeweils gültigen Fassung, die unter [www.heraeus.de/agb](http://www.heraeus.de/agb) abrufbar sind. Änderungen an dem Datenblatt bleiben vorbehalten. Angaben in mm

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle technischen Angaben sind Beschaffenheitsangaben und sichern keine Eigenschaften zu.

Heraeus Nexensos GmbH, Reinhard-Heraeus-Ring 23, 63801 Kleinostheim, Deutschland

Web: [www.heraeus-nexensos.de](http://www.heraeus-nexensos.de)

Dokumentname: 20002219801 Part 000 Version 00

Stand: 03/2019

## L 411ax, Platin-Temperatursensor nach DIN EN 60751

Einsatztemperaturbereich -50 °C bis +400 °C

### Stoßfestigkeit

Mindestens 100 g Beschleunigung mit 8 ms Halb-Sinus-Welle, abhängig von der Montageart

### Anschlussdrähte

AgPd-Draht

### Drahtlänge (L)

L1: 10 mm ± 1 mm

L2: 10 mm ± 1 mm

### Verarbeitungshinweise

Geeignet zum Weichlöten

(Einsatztemperatur des Lotes beachten)

### Zugfestigkeit der Anschlussdrähte

≥ 8 N

### Verpackung

VCI-Beutel


### Lagerfähigkeit

Min. 12 Monate (in Originalverpackung)

Stickstoff-Atmosphäre empfohlen

### Hinweis

Andere Toleranzen, Widerstandswerte und Drahtlängen sind auf Anfrage lieferbar.

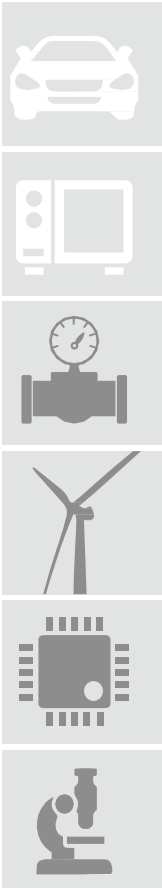

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben betreffend die technischen Eigenschaften des Produktes beschreiben die Beschaffenheit des Produktes, stellen aber keine Garantie dar. Die hierin enthaltenen Messwerte (Ansprechzeit, Langzeitstabilität, Erschütterungs- und Stoßfestigkeit, Isolationswiderstand und Selbsterwärmung) wurden unter Laborbedingungen ermittelt; im realen Einsatz können die ermittelten Messwerte in Abhängigkeit von den konkreten Einbau- und Umgebungsbedingungen abweichen.

Der Kunde ist alleine dafür verantwortlich zu prüfen, ob das Produkt für die von ihm beabsichtigte Anwendung in den konkreten Umgebungsbedingungen geeignet sind; diesbezüglich übernimmt Heraeus keine Gewährleistung. Im Übrigen gelten für den Verkauf des Produktes ausschließlich die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von Heraeus in der jeweils gültigen Fassung, die unter [www.heraeus.de/agb](http://www.heraeus.de/agb) abrufbar sind. Änderungen an dem Datenblatt bleiben vorbehalten.

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle technischen Angaben sind Beschaffenheitsangaben und sichern keine Eigenschaften zu.

Heraeus Nexensos GmbH, Reinhard-Heraeus-Ring 23, 63801 Kleinostheim, Deutschland

Web: [www.heraeus-nexensos.de](http://www.heraeus-nexensos.de)

Dokumentname: 20002219801 Part 000 Version 00

Stand: 03/2019